




Dimension

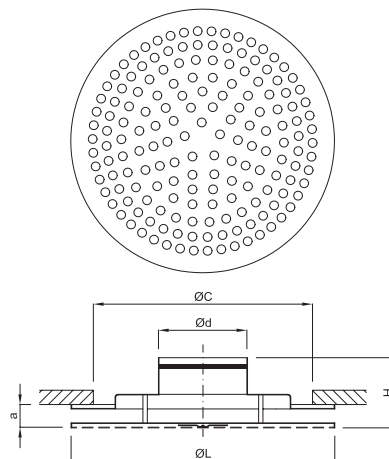

Description

Les diffuseurs d'alimentation ACP perforés sont utilisés dans les systèmes de ventilation et de climatisation à basse et à moyenne pression. Conçus pour le fonctionnement avec un débit d'air constant ou variable. La température de l'air d'alimentation peut être plus basse de 12°C de celle du local. Grâce à cela, les diffuseurs AKP peuvent être utilisés p.ex. dans les entrepôts frigorifiques. On recommande le montage dans la surface du plafond.

Matière: aluminium

Finition: revêtement en poudre

Couleur standard RAL 9010

Sur demande, il est possible de choisir chaque couleur de la palette RAL.

Exemple d'identification

Code de produit: **ACP** **aaa**

type _____
 taille _____

dimension	ØD [mm]	ØL [mm]	ØC [mm]	H [mm]
125	123	240	200	148
160	158	300	260	158
200	198	360	320	168
250	248	460	420	168
315	313	540	500	168
400	398	540	500	168

Données techniques

Diagrammes de sélection

