

Conduit flexible ALAD-HY-L

[Télécharger les Wentyle](#)
[Télécharger AlnorCAM](#)
[Commander à AlnorCAM](#)



Description

Le conduit flexible ALAD-HY-L est réalisé à partir de l'aluminium à plusieurs couches et du polyester. Le conduit ALAD-HY-L est en plus équipé à l'intérieur d'une protection antibactérienne et renforcé par spirale d'un fil en acier à ressort. Le conduit ALAD-HY-L empêche le développement de nuisibles bactéries et de moisissures dans les conduits de ventilation. Les conduits ALAD-HY-L sont recommandés pour les systèmes de ventilation et de climatisation.

Conditionnement: Segments de 10mb emballés dans une boîte en carton.

Niveau d'élasticité (diamètre d'enroulement): Relativement au diamètre concret, c'est-à-dire environ 0,6 x diamètre en mm.

Degré de température: De -30°C à $+150^{\circ}\text{C}$


Vide autorisé: Selon la disposition du conduit. On peut admettre dans les segments droits 1/3 du vide transmissible pour un diamètre concret.

Exemple de désignation

Code produit: **ALAD-HY-L - aaa**

type _____
Ød _____

Dimensions

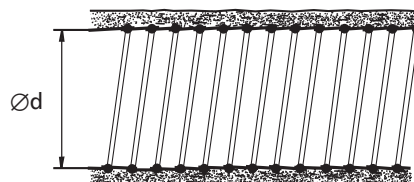

Ød nom [mm]	Ød ext [mm]	pression autorisée [Pa]	tolérance [mm]
100	102,0	3000	+ 1,5
125	127,0	3000	+ 1,5
150	152,0	3000	+ 2,0
160	160,0	3000	+ 2,0
200	203,0	3000	+ 2,0
250	254,0	3000	+ 3,0
315	315,0	3000	+ 3,0
355	355,0	3000	+ 3,0
400	406,0	3000	+ 4,0
450	457,0	3000	+ 4,0
500	508,0	3000	+ 4,0