


# SONODUCT PE AD-L ALSD-L PE

[Télécharger les Wentyle](#)  
[Télécharger AlnorCAM](#)  
[Commander à AlnorCAM](#)



## Dimensions

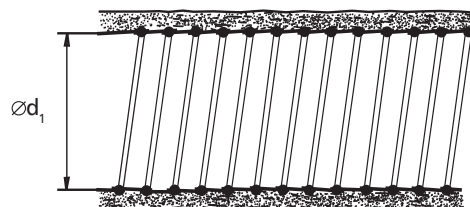

## Description

Le conduit souple, isolation acoustique et thermique, avec le corps ALUDUCT AD-L additionnellement perforé. Isolé par la laine minérale d'épaisseur 25 mm protégée par une enveloppe en film aluminium-polyester. En outre, un film en polyester imperméable à la vapeur entre l'enveloppe interne et l'isolation.

**Emballage :** Tronçons 10ml, pressés à 1200mm, mise en boîte en carton.

**Degré d'élasticité (diamètre d'enroulement) :** En fonction de diamètre extérieur donné, c'est-à-dire environ 0,75 x diamètre en mm.

**Plages de température :** De - 20°C au + 140°C

**Dépression admissible :** En fonction de pose de conduit. En tronçons droits ; on admet 1/3 de pression transmise pour un diamètre donné.

### Exemple de désignation

Code produit : **ALSD-L PE - aaa**

Type \_\_\_\_\_

Ød<sub>1</sub> \_\_\_\_\_

Ød <sub>1</sub> nom [mm]	Ød ext [mm]	pression admissible [Pa]	tolérance [mm]
80	82,0	2000	+ 1,5
100	102,0	2000	+ 1,5
125	127,0	2000	+ 1,5
140	140,0	2000	+ 1,5
150	152,0	2000	+ 1,5
160	160,0	2000	+ 2,0
180	180,0	2000	+ 2,0
200	203,0	2000	+ 2,0
225	229,0	2000	+ 2,0
250	254,0	2000	+ 3,0
280	280,0	2000	+ 3,0
300	305,0	2000	+ 3,0
315	315,0	2000	+ 3,0
355	355,0	2000	+ 3,0
400	406,0	2000	+ 3,0
450	457,0	2000	+ 3,0
500	508,0	2000	+ 3,0
560	568,0	2500	+ 4,0
630	638,0	2500	+ 4,0
710	718,0	2500	+ 4,0
800	810,0	2500	+ 4,0