



Piquages inclinés avec grille

ASV-45/ASVL-45

[Télécharger les Wentyle](#)
[Télécharger AlnorCAM](#)
[Commander à AlnorCAM](#)

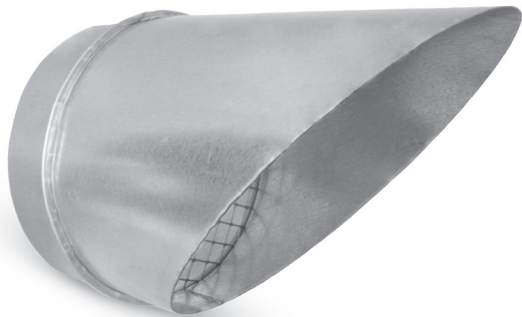

Dimensions

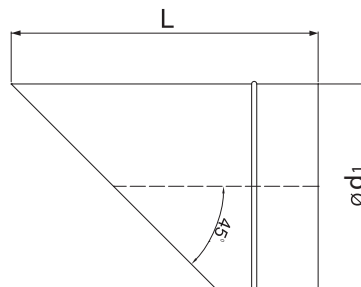

Descriptif

Piquage incliné avec grille 45° mise en place sur l'extrémité des gaines circulaires.

Exemple de désignation

Code produit : ASV-45 - aaa

Type _____
Æd₁ _____

Ød ₁ [mm]	L [mm]	poids [kg]
125	198	0,24
140	210	0,29
150	221	0,32
160	230	0,35
180	250	0,41
200	270	0,48
224	294	0,57
250	373	0,98
280	402	1,16
315	438	1,39
355	482	1,77
400	547	2,28
450	627	3,59
500	677	4,23
560	737	5,04
630	807	6,10
710	948	10,00
800	1038	12,15
900	1136	14,66
1000	1251	17,95

* ASV – en version catalogue terminé par une bride nipple sans joint