

# Bride

# BAVE



## Description


La bride BAVE est conçu pour un montage sur des conduits ronds. Avec des vis, il est possible de monter les brides BAVE sur des tuyaux femelles ou mâles. La bride BAVE assure l'étanchéité à la transition à travers le toit, en assurant ainsi l'élimination des taches. Le scellage final est effectué sur place au moyen d'un scellant.

### Exemple d'identification

Code de produit: **BAVE - aaa**

type \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_

## Dimensions

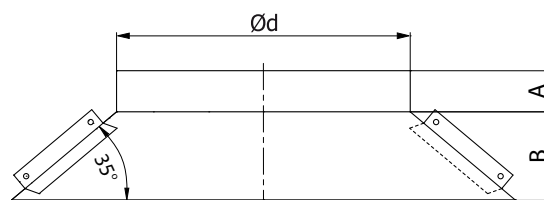

Ød nom [mm]	A [mm]	B [mm]
100	70	100
125	70	100
160	70	110
200	70	110
250	70	110
315	70	130
355	70	130
400	70	130
450	70	130
500	70	150
630	70	150
710	70	150