



## Description

L'extracteur de toit type C2 standard est fabriquée en tôle galvanisée. La partie basse se raccordant à la sortie socle est avec la bride en acier FLS.

Sur commande fabrication d'extracteur de toit avec manchon ou nipple et en acier résistant aux accides ou en aluminium.

L'extracteur est muni d'une grille galvanisée protegeant l'entrée contre des oiseaux ; cotes des maillons 12x12 mm.


### Exemple de désignation

Code produit : **CD-C2 - aaa - bbb**

Type \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_  
 assemblage\* \_\_\_\_\_

\* NS – raccord nipple sans joint

## Dimensions

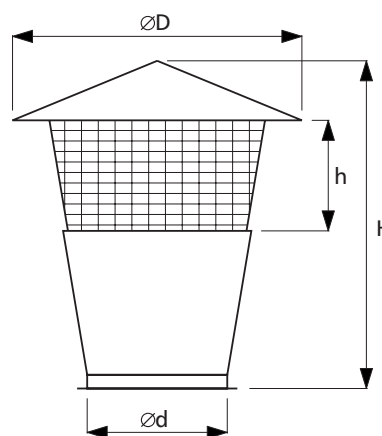

Ød nom [mm]	ØD [mm]	H [mm]	h [mm]	poids [kg]
100	200	170	40	0,8
125	250	210	40	1,1
140	280	235	50	1,3
150	320	250	50	1,5
160	320	260	50	1,6
200	400	340	60	2,3
250	500	400	75	3,4
315	630	520	95	5,3
355	700	575	125	6,2
400	800	640	130	8,8
450	900	740	150	11,5
500	1000	810	160	16,5
630	1260	1010	190	26,5
710	1400	1050	230	30,0
800	1600	1260	240	42,6
900	1800	1430	300	50,9