Bagues de montage pour grandes charges

CLRL-C

Télécharger les Wentyle
Télécharger AlnorCAM
Commander à AlnorCAM

Description

La bague de montage CLRL-C avec amortisseur est conçue pour le montage des tubes en acier lourds avec des diamètres allant de 16 à 252 mm. Elle a un revêtement d'isolation acoustique noir en caoutchouc EPDM. La bague est faite en acier galvanisée.

Exemple d'identification
Code de produit **CLRL-C - 3/8**

type
Ød

Dimensions

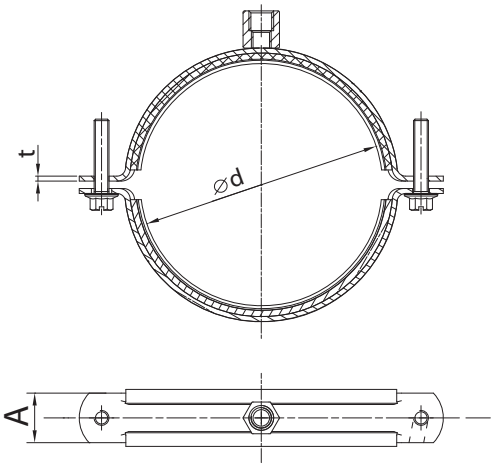

pour 6 ≤ de ød 63 ≤ un ecrous M8
pour 75 ≤ de ød 168 ≤ un ecrous M8, M10
pour 198 ≤ de ød 252 ≤ un ecrous M10

code	*Ød [pouces]*	*Portée de diamètres [mm]*	*A [mm]*	*t [mm]*	*Poids [kg]*
CLRL-C-3/8	3/8"	16-20	20	1,5	0,052
CLRL-C-1/2	1/2"	20-24	20	1,5	0,059
CLRL-C-3/4	3/4"	25-30	20	1,5	0,069
CLRL-C-1	1"	32-37	20	1,5	0,072
CLRL-C-1 1/4	1 1/4"	40-45	20	1,5	0,087
CLRL-C-1 1/2	1 1/2"	48-53	20	1,5	0,097
CLRL-C-2	2"	59-63	20	1,5	0,104
CLRL-C-2 1/2	2 1/2"	75-80	25	2,0	0,198
CLRL-C-3	3"	85-92	25	2,0	0,226
CLRL-C-3 1/2	3 1/2"	95-103	25	2,0	0,245
CLRL-C-4	4"	108-116	25	2,0	0,252
CLRL-C-5	5"	135-141	25	2,0	0,334
CLRL-C-6	6"	169-168	25	2,0	0,4
CLRL-C-200	-	198-202	30	3,0	0,723
CLRL-C-8	8"	206-215	30	3,0	1,12
CLRL-C-10	10"	248-252	30	3,0	1,275

est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifications réservés.