

Echangeurs de chaleur à contre-courant

HRE-ERGO

[Télécharger les Wentyle](#)
[Télécharger AlnorCAM](#)
[Commander à B2B](#)

**Description**


L'échangeur à contre-courant HRE-ERGO est utilisé avec les récupérateurs HRU-ERGO II est fait de papier ayant une perméabilité à l'humidité élevée, une bonne étanchéité, une bonne résistance au vieillissement.

La distance entre les fibres de cellulose correspond à la taille de particules de l'humidité. Des particules plus grandes, p.ex. d'odeurs, sont bloquées par l'échangeur. Cela empêche la pénétration des polluants dans l'air.

Exemple d'identification

Code de produit: **HRE - ERGO - 200**

type _____

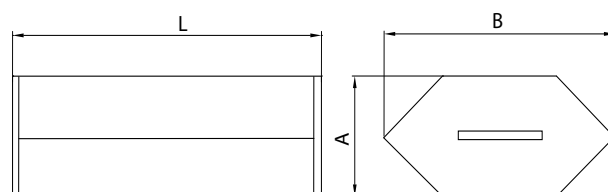

	A [mm]	B [mm]	L [mm]
HRE-ERGO-250	380	230	470
HRE-ERGO-350	380	230	500
HRE-ERGO-500	380	230	500
HRE-ERGO-650	400	246	315
HRE-ERGO-800	419	252	365
HRE-ERGO-1000	419	252	365