



Description

Le diffuseur rotationnel à caisson d'air NKSD-CB est destiné à des installations d'entrée d'air à faible et moyenne pression dans des pièces d'une hauteur du plafond allant jusqu'à 4 mètres. L'air est diffusé par 24 ouvertures réparties radialement. La qualité de ce diffuseur est une très bonne diffusion de l'air ainsi qu'un faible niveau de bruit émis lors du passage de l'air. Les diffuseurs sont installés dans les caissons de diffusion ainsi que dans les plafonds suspendus. Le diffuseur possède une ouverture centrale de montage. Les diffuseurs sont légers et facile au montage ce qui élimine la nécessité de renforcer la construction du plafond suspendu. En utilisant le caisson de diffusion PRW, nous obtenons un soufflage uniforme de l'air entrant ainsi que l'atténuation en utilisant un boîtier d'isolement.

Materiał: stal ocynkowana


Wykończenie: malowanie proszkowe RAL 9016

Exemple de désignation

Code produit: **NKSD-CB - 600**

type _____

Dimensions

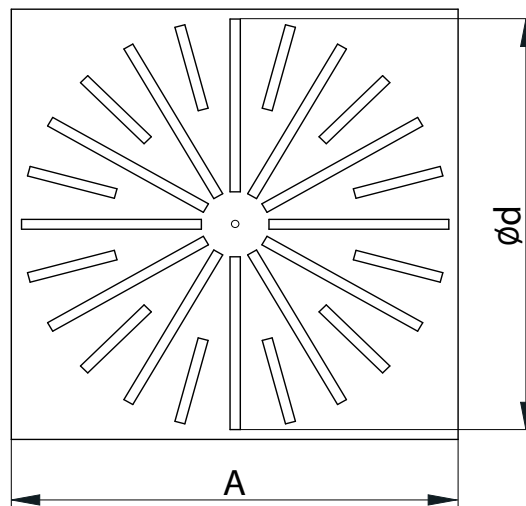

type	A x A [mm]	Ød [mm]
NKSD-CB - 600	600	545