

# Coudes S ODSOL/ODSO

[Télécharger les Wentyle](#)  
[Télécharger AlnorCAM](#)  
[Commander à AlnorCAM](#)



## Descriptif

ODSOL – coude S avec joint en caoutchouc EPDM.  
ODSO – coude S circulaire sans joint.

Coude S ODSOL c'est un raccord permettant de contourner un obstacle sur le tracé de conduit.


Les cotes L et H sont modifiables en fonction de l'étude.

### Exemple de désignation

Code produit : ODSOL - aaa

Type \_\_\_\_\_  
Æd \_\_\_\_\_

## Dimensions

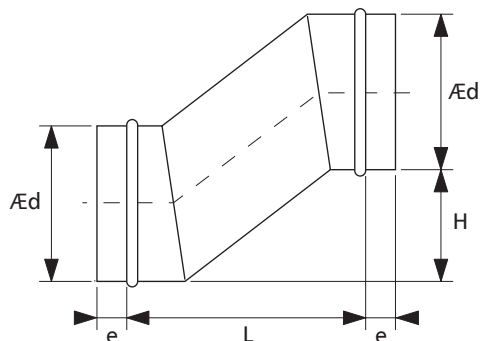

Ød [mm]	L [mm]	H [mm]	poids [kg]
80	175	80	0,33
100	200	100	0,45
125	235	125	0,65
140	260	140	0,75
150	270	150	0,85
160	285	160	1,00
180	315	180	1,20
200	345	200	1,40
224	375	224	1,70
250	415	250	2,00
280	455	280	2,50
300	485	300	3,30
315	505	315	3,50
355	560	355	5,20
400	625	400	6,30
450	695	450	9,70
500	765	500	11,2
560	850	560	13,7
630	950	630	16,9
710	1065	710	26,6
800	1190	800	32,9
900	1335	900	40,6
1000	1475	1000	50,7
1120	1645	1120	69,6
1250	1830	1250	85,0