


Té avec branchement rectangulaire

TR1

[Télécharger les Wentyle](#)
[Télécharger AlnorCAM](#)
[Commander à B2B](#)



Dimensions

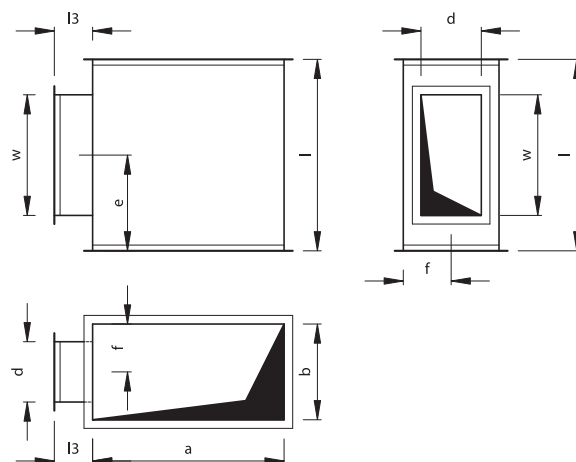


Descriptif

Muni des cadres en tôle sur ses extrémités ; renforcé par l'ondulation transversale de tôle. Le té permet de tracer l'installation de ventilation avec une ramification sous l'angle de 90 degrés et une réduction de branchement. L'entrée et le passage sont constants.

Exemple de désignation

Code produit **TR1 - N - OCY - 500 × 300 - 600 - 450 × 250 - 20 - 20 - 100**

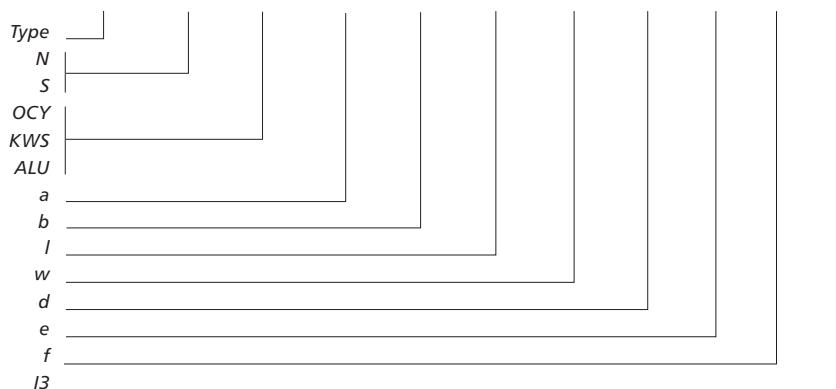

N pression basse
S pression moyenne
OCY matière galvanisée
KWS matière résistante aux acides
ALU matière aluminium
a hauteur
b largeur
l longueur
w longueur de branchement

d largeur de branchement
e déport de branchement à la longueur
f déport de branchement à la largeur
I3 longueur de branchement (par défaut I3=100 mm)

Les éléments standard sont fabriqués aux dimensions par défaut ; il n'est pas nécessaire de les notifier.