


# Té avec branchement circulaire TR2

Télécharger les Wentyle  
Télécharger AlnorCAM  
Commander à B2B



## Dimensions

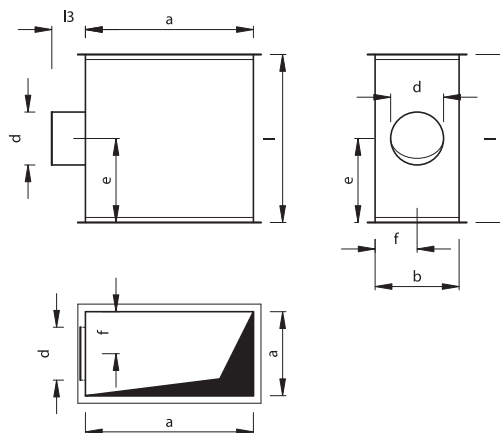


## Descriptif

Té avec branchement circulaire, muni des cadres en tôle sur ses extrémités ; renforcé par l'ondulation transversale de tôle. Le branchement circulaire standard symétriques. Le branchement standard est en forme de nipple, soit en forme de TRL2 sur commande avec le nipple muni d'un joint.

## Exemple de désignation

Code produit **TR2 - N - OCY - 500 × 300 - 250 - 160 - 30 - 60 - 100**

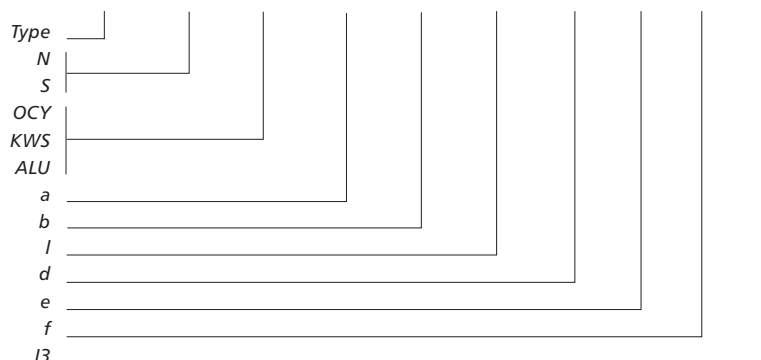

*N* pression basse  
*S* pression moyenne  
*OCY* matière galvanisée  
*KWS* matière résistante aux acides  
*ALU* matière aluminium  
*a* hauteur  
*b* largeur  
*l* longueur

*d* diamètre  
*e* déport à la longueur  
*f* déport à la largeur  
*l3* longueur (par défaut  $l3 = 100$  mm)

Les éléments standard sont fabriqués aux dimensions par défaut ; il n'est pas nécessaire de les notifier.