Culotte asymétrique/à section multiple
TR5

Télécharger les Wentyle
Télécharger AlnorCAM
Commander à B2B

Dimensions

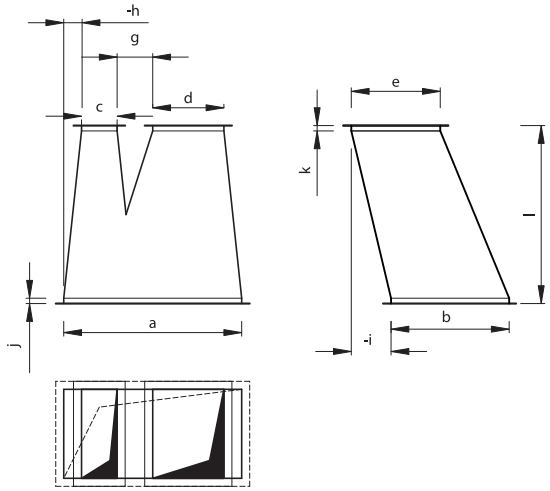

Descriptif

Culotte asymétrique munie des cadres en tôle sur ses extrémités ; renforcée par l'ondulation transversale de tôle. Permet de scinder le tirage en deux parcours en parallèle.

Exemple de désignation

Code produit **TR5 - N - OCY - 500 × 300 - 100 - 200 - 200 - 600 - 60 - 40 - 60 - 20 - 20**

Type
N
S
OCY
KWS
ALU
a
b
c
d
e
l
g
h
i
j
kv

N	*pression basse*
S	*pression moyenne*
OCY	*matière galvanisée*
KWS	*matière résistante aux acides*
ALU	*matière aluminium*
a	*hauteur*
b	*largeur de l'entrée*
c	*hauteur de passage gauche*
d	*hauteur de passage droit*
e	*largeur de sortie*
l	*longueur*
g	*distance entre les branchements*
h	*déport horizontal*
i	*déport vertical*
j	*rallonge (par defaut j=30 mm)*
k	*rallonge (par defaut k=30 mm)*