Cartouche- filtre

UFI-W

Télécharger les Wentyle
Télécharger AlnorCAM
Commander à B2B

Descriptif

La cartouche- filtre classe EU4 est utilisée pour filtrer l'air dans des conduits circulaires. Il est protégé des deux côtés par un fil de fer galvanisé. Son écran est un tube de 20 mm d'hauteur. La cartouche UFI-W est prévue pour le montage dans le filtre de conduit UFI. .

Exemple de désignation
Code produit: **UFI-W - 160**

type
diamètre

Données techniques

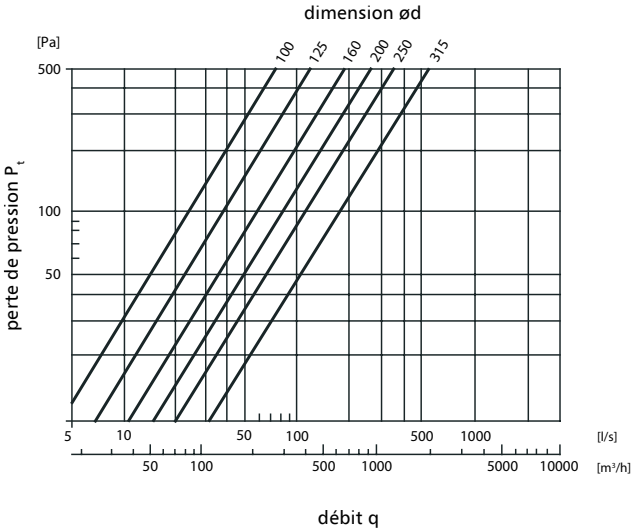

Dimensions

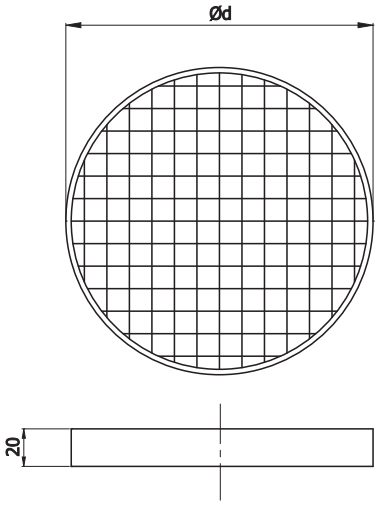

type	*Ød [mm]*
UFI-W-100	100
UFI-W-125	125
UFI-W-160	160
UFI-W-200	200
UFI-W-250	250
UFI-W-315	315
UFI-W-355	355
UFI-W-400	400