

# Sorties de toit

## WD-C1

[Télécharger les Wentyle](#)  
[Télécharger AlnorCAM](#)  
[Commander à AlnorCAM](#)



### Description

La sortie de toit type C1 standard est fabriquée en tôle galvanisée. La partie basse se raccordant à la sortie socle avec la bride en acier FLS.

Sur commande fabrication de sortie de toit avec manchon ou nipple et en acier résistant aux acides ou en aluminium.

#### Exemple de désignation


Code produit : **WD-C1 - aaa - bbb**

Type \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_  
 assemblage\* \_\_\_\_\_

\* MSF - raccord manchon sans joint

\* NS - raccord nipple sans joint

### Dimensions

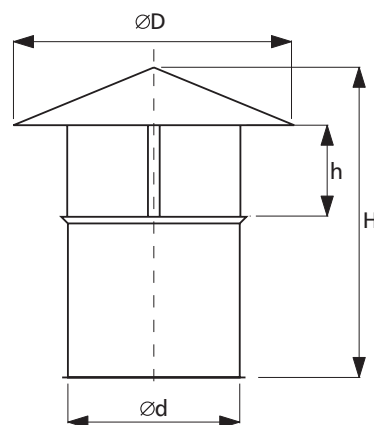

Ød nom [mm]	ØD nom [mm]	H [mm]	h [mm]	poids [kg]
100	190	300	60	0,8
125	225	335	75	1,1
140	250	335	75	1,2
150	270	360	80	1,4
160	290	385	95	1,5
200	360	465	120	2,0
250	450	505	150	2,6
315	570	565	190	4,2
355	640	620	220	4,9
400	720	660	240	6,4
450	810	700	270	8,5
500	900	730	300	11,0
630	1140	870	380	16,9
710	1300	1080	440	23,4
800	1400	1170	480	27,1
900	1480	1260	500	32,6