

Sorties de toit

WD-D

[Télécharger les Wentyle](#)
[Télécharger AlnorCAM](#)
[Commander à AlnorCAM](#)



Description

La sortie de toit avec un éjecteur vertical de type D standard est fabriquée en tôle galvanisée. La partie basse se raccordant à la sortie socle avec la bride en acier FLS.

Sur commande fabrication de sortie de toit avec manchon ou nipple et en acier résistant aux acides ou en aluminium.

La sortie est munies d'une bride ramassant la neige ou l'eau pluviale, étant ensuite évacuées à l'extérieur. En raison de l'absence d'une goutte lanceur WD-D typique devrait être utilisé dans les installations où il existe un flux d'air continu. La sortie devrait être renforcée additionnellement par des haubans.

En raison de l'absence d'une goutte lanceur WD-D typique devrait être utilisé dans les installations où il existe un flux d'air continu.


Exemple de désignation

Code produit : **WD-D - aaa - bbb**

Type _____
 Æd _____
 assemblage* _____

* NS – raccord nipple sans joint

Dimensions

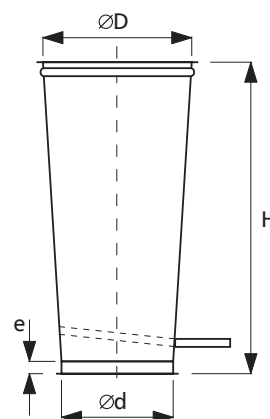

$\varnothing d$ nom [mm]	$\varnothing D$ [mm]	H [mm]	poids [kg]
100	140	320	1,3
125	165	375	1,5
140	180	410	1,6
150	195	430	1,9
160	210	480	2,2
200	260	600	3,1
250	325	750	4,2
315	410	940	7,8
355	460	1080	8,9
400	520	1200	12,5
450	580	1300	15,3
500	650	1500	23,4
630	750	1890	34,8
710	820	2100	46,4
800	910	2300	56,3
900	1020	2500	68,6
1000	1150	2700	83,1