

# Sorties de toit

## WD-G

[Télécharger les Wentyle](#)  
[Télécharger AlnorCAM](#)  
[Commander à AlnorCAM](#)



### Description

La sortie de toit avec un éjecteur vertical de type G standard est fabriquée en tôle galvanisée. La partie basse se raccordant à la sortie socle avec la bride en acier FLS.

Sur commande fabrication de sortie de toit avec manchon ou nipple et en acier résistant aux acides ou en aluminium.

La sortie devrait être renforcée additionnellement par des haubans.


#### Exemple de désignation

Code produit : **WD-G - aaa - bbb**

Type \_\_\_\_\_  
 Ød \_\_\_\_\_  
 assemblage\* \_\_\_\_\_

\* NS - raccord nipple sans joint

### Dimensions

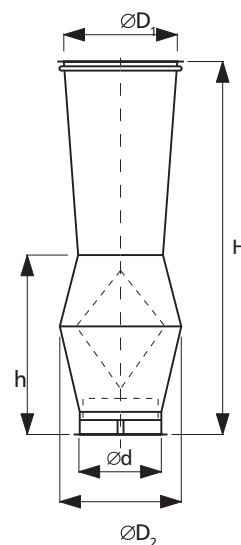

Ød [mm]	ØD [mm]	ØD [mm]	H [mm]	h [mm]	poids [kg]
100	170	180	660	300	2,7
125	200	220	780	380	3,8
140	250	270	900	460	5,1
160	320	360	1230	530	6,3
200	340	400	1370	720	7,3
250	410	450	1670	780	12,6
315	450	500	1820	880	16,6
355	490	540	1950	960	17,5
400	520	640	2170	1020	25,2
500	650	800	2655	1095	44,8