

Coudes pressés courts BPK/BPKF-45

[Télécharger les Wentyle](#)
[Télécharger AlnorCAM](#)
[Commander à AlnorCAM](#)



Descriptif

BPK – coude pressé court avec enrôlement et les bords de la pièces pliés

BPKF – coude pressé court mâle – femelle avec enrôlement et avec les bords de la pièces pliés. Il est idéal pour fixer les vannes avec les cadres RM et RML.

Les coudes pressés courts nécessitent moins d'espace d'installation.


Exemple d'identification

Code de produit **BPK - aaa - 45**


type _____
 $\varnothing d_1$ _____
 ° _____

Dimensions

BPK

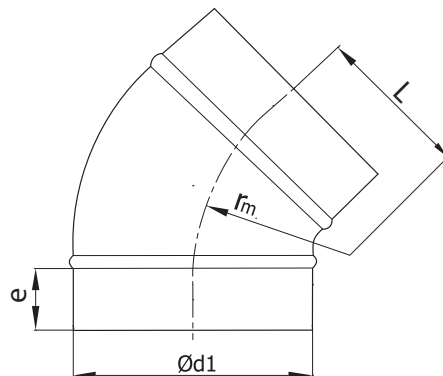

$$r_m \gg 0,6 \times d_1$$

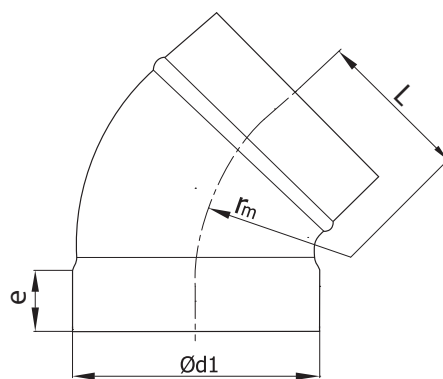

$$r_m \gg 0,6 \times d_1$$

$\varnothing d_1$ nom [mm]	L [mm]	e [mm]	poids [kg]
80	52	36	0,1
100	62	36	0,2
125	75	36	0,3
150	87	36	0,3
160	92	36	0,4
200	112	36	0,5