


Coudes BSL/BS-15

[Télécharger les Wentyle](#)
[Télécharger AlnorCAM](#)
[Commander à AlnorCAM](#)



Dimensions

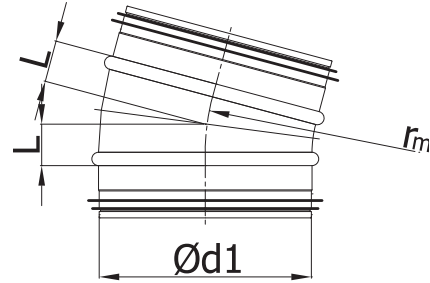

$$r_m \gg 1 \times d_1$$

$\varnothing d_1$ nom [mm]	L [mm]	poids [kg]
200	40	0,35
224	43	0,40
250	45	0,50
280	45	0,60
300	50	0,67
315	50	0,71
355	50	1,02
400	53	1,70
450	59	2,55
500	68	2,90
560	73	3,50
600	79	3,80
630	83	4,10
710	93	6,50
800	105	7,80
900	118	9,30
1000	132	11,60
1120	147	15,50
1250	165	18,40
1400	185	21,90
1500	198	24,40
1600	212	27,10

Descriptif

BSL – coude segmenté avec joint double en caoutchouc EPDM.

BS - coude segmenté sans joint.
Assemblés par segments.

Exemple de désignation

Code produit : BSL - aaa - 15

Type _____
 $\varnothing d_1$ _____
 ° _____

Données techniques

