

# Colliers d'étanchéité MSFK

[Télécharger les Wentyle](#)  
[Télécharger AlnorCAM](#)  
[Commander à AlnorCAM](#)



## Descriptif


L'intérieur du collier standard est habillé par mousse polyuréthane. Sur commande livré avec bande en caoutchouc EPDM. Mise en place comme l'étanchéité supplémentaire des conduits.

### Exemple de désignation

Code produit : **MSFK** - **aaa**

Type \_\_\_\_\_  
 ØD \_\_\_\_\_

## Dimensions

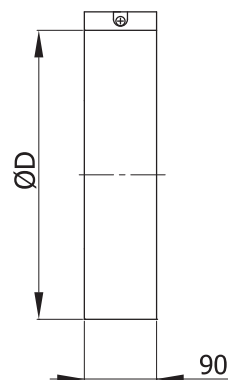

ØD nom [mm]	poids [mm]
80	0,3
100	0,3
125	0,4
140	0,4
150	0,5
160	0,5
180	0,5
200	0,5
224	0,6
250	0,6
300	0,6
315	0,7
350	0,7
400	0,8
450	1,1
500	1,2