Bride de serrage pour conduits élastiques

TKS

Télécharger les Wentyle
Télécharger AlnorCAM
Commander à AlnorCAM

Descriptif

La bride de serrage TKS est réalisée de bande en tôle galvanisée.
La bride TKS est nécessaire pour le raccordement des conduits élastiques aux pièces de forme, aux raccords, aux tubulures etc.
Les arêtes de la bande de la bride convenablement modelées préviennent contre les endommagements pendant leur installation et montage.
La bride TKS possède une borne à vis sans fin garantissant un raccord étanche et durable

Emballage: 10 pièces dans le paquet

Exemple de désignation
Code produit: **TKS**

type

Dimensions

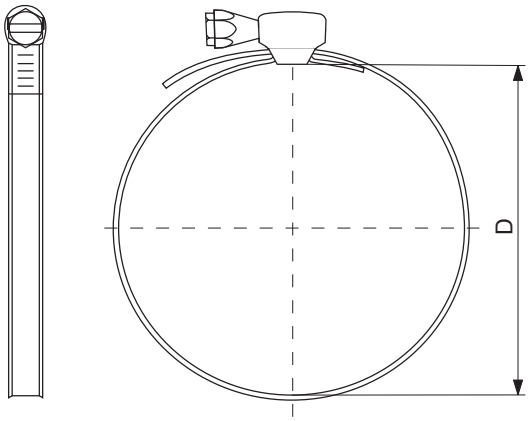

code	*plage de diamètre [mm]*
TKS-90	∅70 - 90
TKS-110	∅90 - 110
TKS-135	∅120 - 135
TKS-165	∅145 - 165
TKS-215	∅200 - 215
TKS-270	∅250 - 270
TKS-315	∅295 - 315
TKS-325	∅310 - 325
TKS-380	∅360 - 380
TKS-525	∅500 - 525
TKS-660	∅640 - 660

ALNOR® système de ventilation
est une marque déposée et un brevet technique. Droits de modifications réservés.