



Té incliné TR7

Télécharger les Wentyle
Télécharger AlnorCAM
Commander à B2B

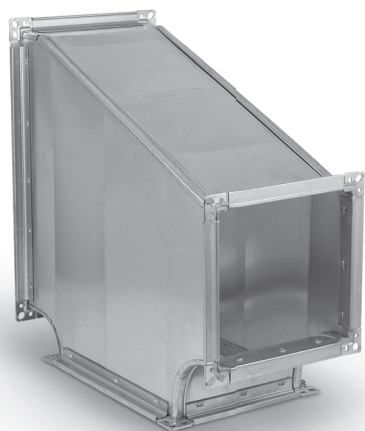

Dimensions

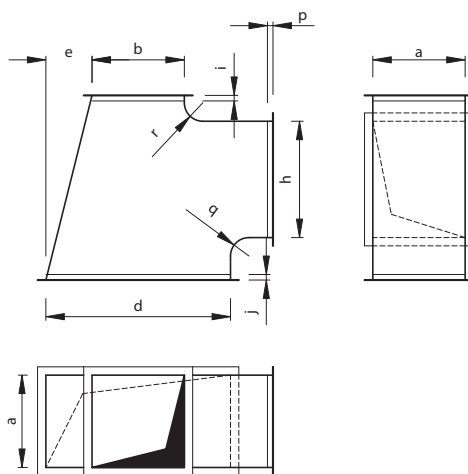


Descriptif

Muni des cadres en tôle sur ses extrémités ; renforcé par l'ondulation transversale de tôle. Le té permet de tracer l'installation de ventilation avec une ramification sous l'angle de 90 degrés ; réduction de passage et déport d'une valeur quelconque.

Exemple de désignation

Code produit **TR7 - N - OCY - 500 × 200 - 300 - 450 - 30 - 30 - 30 - 120 - 120 - 120**

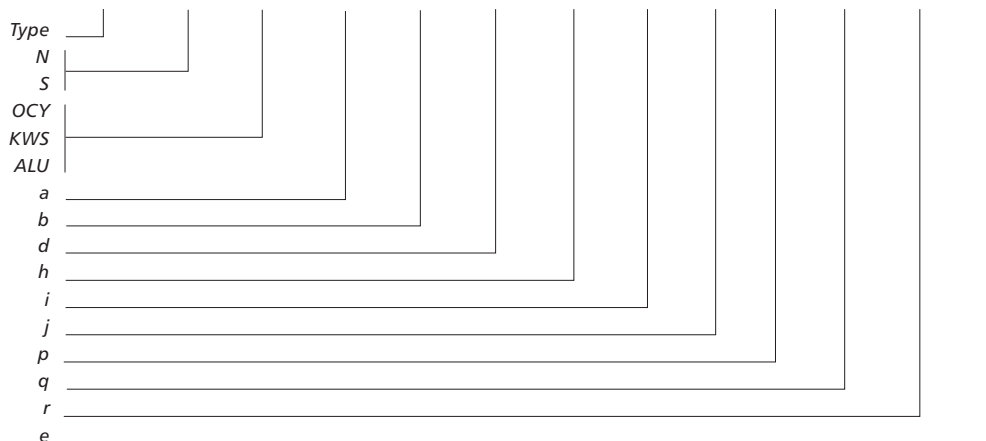

N pression basse
S pression moyenne
OCY matière galvanisée
KWS matière résistante aux acides
ALU matière aluminium
a largeur
b hauteur de l'entrée
d hauteur de sortie
e déport

h hauteur de branchement
i rallonge (par défaut $i=30$ mm)
j rallonge (par défaut $j=30$ mm)
p rallonge (par défaut $p=30$ mm)
q rayon (par défaut $q=120$)
r rayon (par défaut $r=120$)

Les éléments standard sont fabriqués aux dimensions par défaut ; il n'est pas nécessaire de les notifier.