

# Sortie de toit

## WD-CS



### Description


La sortie de toit type WD-CS est généralement réalisée en tôle d'acier galvanisé. La partie inférieure liée à la base est fait avec un raccord mâle. Sur demande, il est possible de produire une sortie avec un raccord femelle et en acier résistant aux acides ou d'aluminium.

#### Exemple d'identification

Code de produit: **WD-CS - aaa**

type \_\_\_\_\_  
 ød \_\_\_\_\_

### Dimensions

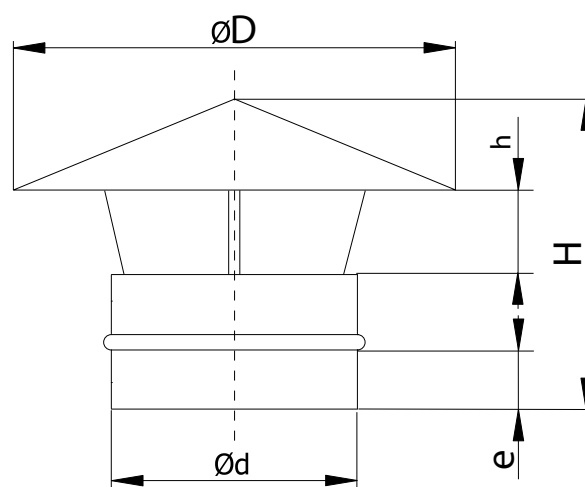

Ød nom [mm]	ØD nom [mm]	h [mm]	H [mm]
100	190	40	170
125	225	40	210
140	250	50	235
150	270	50	250
160	290	50	260
200	360	60	340
250	450	75	400
315	570	95	520
355	640	125	574
400	720	130	640
450	810	150	740
500	900	160	810
630	1140	190	1010
710	1300	230	1050
800	1400	240	1260
900	1480	300	1430